

Produktblad

CHEVRON

Chevron - 15/4 mm

Packaging

Stavarna kommer packade i plastförpackningar. Normal volym i varje paket är 0,8-1,0 m2. Antal stavar i varje förpackning varierar beroende på dimensionen stavarna.

Kontakta oss om du har frågor kring din specifika order.


Golvvärme

Detta golv går att installera ovan på golvvärme om det installeras enligt våra installationsanvisningar.

Technical information

Som naturmaterial varierar varje stav i struktur och färg.

Träslag:	Europeisk ek
Tjocklek:	15 mm
Ytskikt:	4 mm, Ek
Mittskikt:	ca 6 mm, ek, gran eller ask
Bottenskikt:	ca 4 mm, ek, gran eller ask
Profil:	Not och spånt alla fyra sidor
Fasning:	Med eller utan fasning, fasning ca 0,8 mm
Variation i tjocklek:	+/- 0,25 mm
Variation i längd:	Enligt produkttyp mm +/- 0,2% av längden
Variation i bredd:	+/- 0,25 mm
Kupning:	≤ 0,25% av stavens bredd
Böj:	≤ 0,15% av stavens längd
Formaldehyd Emission:	E1
RF:	8 % +/- 1 %
Vinkel:	From 45 to 90 degrees +/- 0,1 degree
Vikt per m2:	ca 11 kg
Lim använd i produktion:	Kiilto Pro Kestokol D 4600, EN 204 D4 classified PVAC-adhesive
	Konsumtion per m ² - 300 g (2,72 % av total vikt)
	För mer information, fråga efter tillverkares datablad

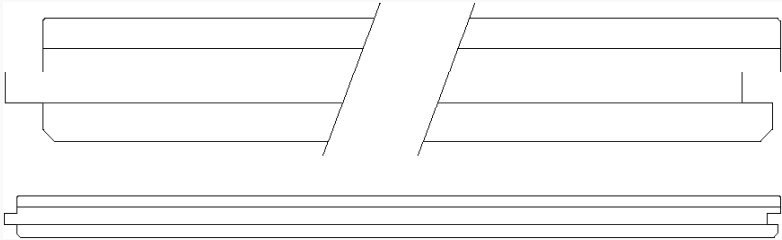

- Ek
- Ek, gran eller ask
- Ek, gran eller ask

Karaktär - Premium

Vitved:	Ej tillåtet
Färgvariation:	Mild
Kvist:	Enstaka kvistar upp till 10 mm

Karaktär - Natur

Vitved:	Ej tillåtet
Färgvariation:	Naturlig
Kvist:	Enstaka kvistar upp till 30 mm

Ytbehandling

Eftersom att varje framtagen kulör är unik och speciellt framtagen till det unika projektet ingår inte detta moment under den tekniska beskrivningen. Kontakta oss för teknisk beskrivning av just den hårdvaxolja som använts.