

Produktblad

**CHEVRON**

# Plankgolv - 17 eller 21/5 mm

## Förpackning

Stavarna kommer packade i plastförpackningar. Normal volym i varje paket är 2-5 m<sup>2</sup>. Antal stavar i varje förpackning varierar beroende på dimensionen stavarna.

Kontakta oss om du har frågor kring din specifika order.


## Golvvärme

Detta golv går att installera ovan på golvvärme om det installeras enligt våra installationsanvisningar.

## Övrigt

Som naturmaterial varierar varje stav i struktur och färg.

Tillgängliga bredder:	200 - 450 mm (Övrigt på förfrågan)
Tillgängliga längder:	1,4 - 8 meter (Övrigt på förfrågan)
Träslag:	Ek, Ask, Valnöt, Douglas Gran, Furu
Tjocklek:	17 eller 21 mm
Ytskikt:	5 mm
Mittskikt:	ca 9 mm, ek, gran eller ask
Bottenskikt:	ca 3 mm, ek, gran eller ask
Profil:	Not och spånt alla fyra sidor
Fasning:	Med eller utan fasning, fasning ca 1,5 mm
Variation i tjocklek:	+/- 0,2 mm
Variation i längd:	Enligt produkttyp mm +/- 0,2% av längden
Variation i bredd:	+/- 0,25 mm
Formaldehyd Emission:	E1
RF:	8 % +/- 1 %
Vikt per m <sup>2</sup> :	ca 11 kg
Lim använd i produktion:	Kiilto Pro Kestokol D 4600, EN 204 D4 or similar Konsumtion per m <sup>2</sup> - 300 g (2,72 % av total vikt) För mer informtion, fråga efter tillverkarens datablad

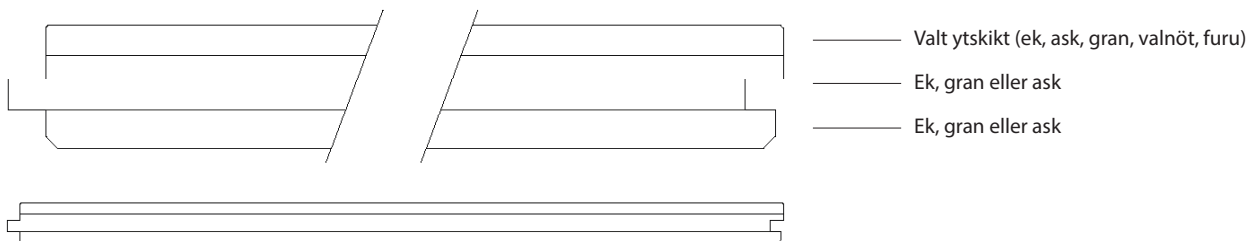

## Karaktär - Premium/Natur

Vitved:	Ej tillåtet
Färgvariation:	Mild
Kvist:	Enstaka kvistar upp till 30 mm
Sprickor:	Mindre sprickor tillåtna

## Karaktär - Natur

Vitved:	Ej tillåtet
Färgvariation:	Mild/naturlig
Kvist:	Enstaka kvistar upp till 60 mm
Sprickor:	Mindre sprickor tillåtna

## Karaktär - Classic

Vitved:	Ej tillåtet
Färgvariation:	Naturlig
Kvist:	Kvistar upp till 100 mm
Sprickor:	Sprickor tillåtna

## Karaktär - Core Oak (med fjärilsfogar)

Vitved:	Ej tillåtet
Färgvariation:	Naturlig
Kvist:	Kvistar upp till 100 mm
Sprickor:	Sprickor tillåtna och lagas med fjärilsfogar (ca 1/5 plank)

## Ytbehandling

Eftersom att varje framtagen kulör är unik och speciellt framtagen till det unika projektet ingår inte detta moment under den tekniska beskrivning. Kontakta oss för teknisk beskrivning av just den hårdvaxolja som använts.